

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri
İletişimli İşitme Koruyucular



Güvenliğinize önem verin

Maksimum Koruma
Aradığınız Konfor

İletişimli İşitme Koruyucular

3M

www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96

İletişimli İşitme Koruyucular

Kişisel uygulamalarınız için

Peltor, profesyonel iletişim ekipmanı alanında bir dünya lideridir. İşlev ve tasarım üzerinde odaklanarak, gelişmiş, rahat ve cazip kullanım sunan güvenlik ve iletişim çözümleri oluşturuyoruz.

Müşterilerimiz, petrol ve gaz, asker ve polis, motor sporları, imalatçılık, ormancılık, inşaat, hava limanları, avcılık ve atıcılık gibi sanayilerde faaliyet gösteren profesyonellerden oluşmaktadır.

Asker / Polis




Petrol / Gaz



Motor Sporları



İmalat Sanayi

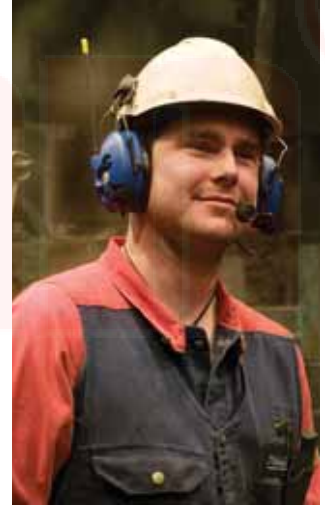

Ormancılık



İnşaat



Hava Limanı



Avcılık / Atıcılık





Peltor™ Dijital FM Radyolu İşitme Koruyucu

Peltor dijital radyo ile gürültünün sorun olabileceği ortamlarda işitme duyurunuzu koruyabilir ve radyo dinleyebilirsiniz.

Süper hızlı dijital kanal araması, kolay okunabilen LCD ekranı ve hafıza özelliği, kanal bulmayı ve kaydetmeyi kolaylaştırır.

3,5 mm stereo giriş jakı sayesinde MP3 çalarla da rahatça kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

Rahat

- + Paslanmaz çelikten baş bantı telleri
- + Konturlu yastıklar, kaymaya karşı gelişmiş direnç ve güvenilir yalıtım sağlar
- + Yüksek korumalı kulaklıklar

Kullanışlı

- + Kesin kanal ayarı için kolay okunabilir LCD ekran
- + FM radyo için erişimi kolay kontrol düğmeleri
- + Standart stereo yardımcı giriş (3.5mm jak). Kablo dahildir

Etkili

- + SNR 29dB(A)
- + Bas-Boost (Alçak Seslerin Kuvvetlendirilmesi) fonksiyonu
- + Hafıza özelliği ile 5 istasyona kadar saklama imkanı
- + Süper hızlı dijital kanal araması

HRX530A 533-ST-ST, HRX530A 533-VT-ST

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	12,0	18,0	29,5	36,0	37,0	44,5	43,5
Standart Sapma (dB)	3,1	2,9	2,2	2,4	2,9	2,7	3,2
Varsayılan Koruma (dB)	8,9	15,1	27,3	33,6	34,1	41,8	40,3

SNR=29dB(A) H=36dB(A) M=26dB(A) L=16dB(A)



Peltor™ Dijital FM Radyolu İşitme Koruyucu

Özellikleri

- Renk: Siyah veya Beyaz
- Batarya: AA (2 X 1,5V)
- Çalışma süresi: 50 saat

Yardımcı malzemeler

Tüm kulaklıklar için hijyen kiti mevcuttur.

Diğer Peltor™ FM Radyolu İşitme Koruyucuları



Peltor™ Dijital FM Radyolu işitme koruyucu, Siyah SNR 29dB(A)



Peltor™ Dijital FM Radyolu işitme koruyucu, Beyaz SNR 29dB(A)



Peltor™ Alarmlı FM Radyolu işitme koruyucu SNR 32dB(A)

3M™ Peltor™ İletişimli İşitme Koruyucular



Peltor™ Alert İşitme Koruyucu Elektronik Aktif Gürültü Önleyici FM/AM-Radyo

Alert ile işitme duyunuzu etkili bir şekilde korurken aynı zamanda radyo dinlemenin keyfini yaşayabilirsiniz. Alert, ortam seslerini çoğaltan ve 82 dB üzerindeki zararlı gürültüyü azaltan seviye bağımlı işleve sahiptir. Bu işlev tehlikeli gürültüye karşı koruma sağladığı gibi, kullanıcının konuşmasına, meslektaşlarını dinlemesine, uyarı sinyallerini ve hareket eden araçları duymasına izin verir. Alert, kulaklık olarak da mevcuttur. WS Alert kulaklıkları herhangi bir cep telefonuna Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz bağlanabilir

Özellikleri ve Faydaları:

Rahat

- + Paslanmaz çelikten baş bantı telleri
- + Konturlu yastıklar, kaymaya karşı gelişmiş direnç ve güvenilir yalıtım sağlar
- + Yüksek gürültü koruma

Kullanışlı

- + Erişimi kolay kontrol düğmeleri için FM-radyo ve Seviye bağımlı işlev
- + Telsize takılabilir kulaklık olarak mevcuttur
- + Radyo alıcınızı seçmek için FM/AM düğmesi

Etkili

- + SNR 32dB(A)
- + Elektronik Aktif Gürültü önleyici

Uyumlu

- + DECT- ve cep telefonları
- + Haberleşme telsizi
- + Baş bantlı, ense bantlı, barete takılabilir modeller mevcuttur.

M2RX7A



Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standart Sapma (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Varsayılan Koruma (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

M2RX7P3E

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	20.7	24.7	31	35.1	32.6	40.4	42.1
Standart Sapma (dB)	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7
Varsayılan Koruma (dB)	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)

Peltor™ Alert™ FM Radyolu İşitme Koruyucusu

Özellikleri

- Renk: Kırmızı
- Batarya: AA (2 X 1,5V)
- Çalışma süresi: 200 saat (standart model)

Yardımcı malzemeler

Tüm kulaklıklar için hijyen kitleri mevcuttur.

Diğer Peltor™ Elektronik İşitme Koruyucuları



Peltor™ Alert FM Radyolu İşitme Koruyucu
SNR 32dB(A)



Peltor™ Alert FM Radyolu İşitme Koruyucu, Telsize takılabilir kulaklık
SNR 32dB(A)



Peltor™ Alert FM Radyolu İşitme Koruyucu, Barete takılabilir
SNR 31dB(A)



Peltor™ Pro-Tac™ II

Elektronik Aktif Gürültü Önleyici İşitme Koruyucu

ProTac™ II ile tehlikeli veya elverişsiz ortamlarda kesintiye uğramazsınız. Etrafınızda olup biten her şeyi her zaman duyar ve işitme yetinizin koruma altında olduğunu bilirsiniz. Kontrol paneli sağ tarafta bulunur. Ortam gürültüsünü ayarlama kolaylık sağlayan düğmeler kolaylıkla erişilebilir şekilde yerleştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları:

Rahat

- + Paslanmaz çelikten baş bantı telleri
- + Konturlu yastıklar, kaymaya karşı gelişmiş direnç ve güvenilir yalıtım sağlar
- + Yüksek gürültü koruma

Kullanışı

- + Erişimi kolay kontrol düğmeleri
- + Bluetooth kulaklık olarak mevcut

Etkili

- + SNR 32dB(A)
- + Aktif gürültü koruma
- + Süper Hızlı Dijital Kanal Arama

Uyumlu

- + DECT- ve bluetooth aracılığı ile cep telefonları
- + Baş bantlı, ense bantlı, barete takılabilir modeller mevcuttur



MT15H7A2 ** **



Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standart Sapma (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Varsayılan Koruma (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

MT15H7B2 ** **

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	19.7	25.4	31	34.6	32.2	38.7	42.1
Standart Sapma (dB)	3.4	2.5	3.4	1.8	3.6	3.8	3.6
Varsayılan Koruma (dB)	16.3	22.9	27.6	32.8	28.6	34.9	38.5

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

MT15H7P3*2 ** **

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	20.7	24.7	31	35.1	32.6	40.4	42.1
Standart Sapma (dB)	5.4	3.9	3.4	2.9	3.1	3.1	2.7
Varsayılan Koruma (dB)	15.3	20.8	27.6	32.2	29.5	37.3	39.4

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)

Peltor™ ProTac™ II İşitme Koruyucuları

Özellikleri

- Renk: Siyah, yeşil veya kırmızı
- Batarya: AA (2 X 1,5V)
- Çalışma süresi: 1000 saat (standart model)

Yardımcı malzemeler

Tüm kulaklıklar için hijyen kitleri mevcuttur.

Diğer Peltor™ Elektronik İşitme Koruyucuları



Peltor™ ProTac™ II
Yeşil
SNR 32dB(A)



Peltor™ ProTac™ II
Kırmızı
SNR 32dB(A)



Peltor™ ProTac™ II
Siyah
SNR 32dB(A)

3M™ Peltor™

İletişimli İşitme Koruyucular



Peltor™ Tactical™ XP Kulaklık

Elektronik Aktif Gürültü Önleyici İşitme Koruyucusu

Yeni ve devrimci dijital tasarımıyla Tactical XP, kulaklığı takan kişinin duymak istedikleri hakkında seçici olmasına olanak verir. Tactical XP, şu işlevlerle donatılmıştır: Aktif gürültü önleyici işlev için ses, denge, konuşmanın sonlandırılması için ayarlanabilme, equalizer ve dış giriş için ses düzeyi. Bu işlev ve özelliklerle kullanıcı, belirli bir ortam ya da duruma daha iyi uyum sağlamak için seviye bağımlı işlevi ayarlayabilir.

Menü sisteminde kullanıcı sesle yönlendirilir. Tactical XP, kablolu ya da kablosuz (Bluetooth™) olarak temin edilebilir.

Özellikleri ve Faydaları:

Rahat

- + Paslanmaz çelik telleri olan yumuşak yastıklı baş bantı
- + Konturlu yastıklar, kaymaya karşı gelişmiş direnç ve güvenilir yalıtım sağlar
- + Yüksek koruma seviyesi

Kullanışlı

- + Telsize takılabilir kulaklıklar
- + Sesli yönlendirme
- + Harici giriş için equalizer ve ses

Etkili

- + SNR 32dB(A)
- + Aktif gürültü önleyici

Uyumlu

- + DECT- ve mobil telefonlar
- + Haberleşme telsizleri
- + Baş bantlı, ense bantlı, barete takılabilir modeller mevcuttur



Peltor™ Tactical™ XP Kulaklıklı Telefon

Özellikler

- Renk: Siyah
- Batarya: AA (2 X 1,5V)
- Çalışma süresi: 1000 saat (standart model)

Yardımcı Malzemeler

Her bir kulaklık için hijyen kitlet mevcuttur..

Diğer Peltor™ Elektronik İşitme Koruyucuları



Peltor™ Tactical™ XP Baş Bantlı
SNR 31dB(A)



Peltor™ Tactical™ XP Barete Takılabilir
SNR 30dB(A)



Peltor™ Tactical™ XP Ense Bantlı
SNR 31dB(A)

MT1H7F2



Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standart Sapma (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Varsayılan Koruma (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20 dB(A)

MT1H7P3*2

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standart Sapma (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Varsayılan Koruma (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)

MT1H7B2

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standart Sapma (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Varsayılan Koruma (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)



Peltor™ Lite-Com™ Basic Kulaklık Elektronik Aktif Gürültü Önleyici İşitme Koruyucusu

Lite-Com™, içine haberleşme telsizi yerleştirilmiş bir ürün gamıdır. Bu sistem, etkili ve zahmetsiz bir şekilde kısa menzilli iki yönlü iletişim sağlar. 8 kanal ve 38 alt kanal, birden fazla kullanıcının bireysel olarak aynı kanal üzerinden iletişim kurmalarına izin verir. Bu arada elektronik ses size yapmakta olduğunuz ayarları bildirir.

Özellikleri ve Faydaları:

Rahat

- + Paslanmaz çelikten baş bantı telleri
- + Konturlu yastıklar, kaymaya karşı gelişmiş direnç ve güvenilir yalıtım sağlar
- + Yüksek koruma seviyesi

Kullanışlı

- + Sesli yönlendirme
- + Erişimi kolay kontrol düğmeleri
- + Gürültüsüz mikrofon

Etkili

- + SNR 31dB(A)
- + PMR 446MHz bandı üzerinden 8 kanalda iletişim

Uyumlu

- + PMR 446 MHz bandı üzerinden haberleşme telsizleri
- + LiteCom Basic, LiteCom III, LiteCom Pro
- + Baş bantlı, ense bantlı, barete takılabilir modelleri mevcuttur

MT53H7A4400



Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Standart Sapma (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Varsayılan Koruma (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT53H7P3E4400

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Orta İnceltme (dB)	14	22.4	28.1	33.8	33.4	35.4	38.7
Standart Sapma (dB)	1.5	2.7	1.7	2.3	2.6	2.3	1.8
Varsayılan Koruma (dB)	12.5	19.7	26.4	31.5	30.8	33.1	36.9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



Peltor™ Lite-Com™ Basic
Entegre çift yönlü iletişim kulaklığı

Özellikleri

- Renk: Koyu Mavi
- Batarya: AA (2 X 1,5V)
- Çalışma süresi: 10-35saat (iletim süresine bağlı olarak)

Yardımcı malzemeler

Her bir kulaklık için hijyen kitleri mevcuttur..

Diğer Peltor™ Elektronik İşitme Koruyucuları



Peltor™ Lite-Com™ Temel
İşitme Koruyucuları,
Baş Bantlı
SNR 31dB(A)



Peltor™ Lite-Com™ Temel
İşitme Koruyucuları,
Barete Takılabilir
SNR 30dB(A)



Peltor™ Lite-Com™ Temel
İşitme Koruyucuları,
Ense Bantlı
SNR 31dB(A)